

# Kolejne inwestycje na terenie powiatu limanowskiego!

Dzisiaj, 01 czerwca w Starostwie Powiatowym w obecności Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Agaty Zięba – Wicestarosty, Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD oraz Bogumiła Król -Głównego Księgowego PZD zostały podpisane dwie umowy na realizację zadań drogowych.

Zadanie drogowego pod nazwą : „Stabilizacja osuwiska nr 8524 w km 10+526 do km 10+570 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w km 10+525 – 10+565 w miejscowości Jurków” wykona firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy. Przedmiotem realizacji zadania jest zabezpieczenie zagrożonego 40 mb odcinka drogi powiatowej konstrukcją oporową w postaci palisady żelbetowej z pali żelbetowych połączonych w poziomie terenu żelbetowym oczepem z pionową ścianą żelbetową zapobiegającą przesuwaniu się gruntu między palami. Ponadto zastosowane będą kotwy gruntowe utrzymujące konstrukcję oporową. Zakres robót drogowych będzie obejmował odbudowę zniszczonego odcinka drogi na długości 40 mb , wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznej, wykonaniem odwodnienia liniowego i montażem urządzeń zabezpieczających- bariery energochłonne.

Koszt zadania to 1.558.894,02 zł brutto, a termin realizacji do dnia 30 listopada 2022 r.

Realizacja zadania współfinansowana jest w ramach pozyskanych przez Zarząd Powiatu 50% dotacji celowej ze środków budżetu państwa – rezerwy celowej na zadanie związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Drugie zadanie pod nazwą: „Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000259 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Zbludza wraz z dojazdami” wykona

firma BUDMOST Rafał Jędrzejek z Laskowej .

Zakres zadania będzie obejmował przebudowę mostu z dostosowaniem do nośności min. 40 ton poprzez: rozbiórkę wyposażenia obiektu mostowego i płyty mostu, wykonanie wzmocnienia ustroju nośnego polegającą na wykonaniu zespolonej płyty, przebudowę skrzydeł, wykonanie płyt przejściowych, przebudowę ścianek zapleczych oraz poprzecznic nad skrajnymi podporami, roboty izolacyjne i zabezpieczające, montaż wyposażenia mostu (krawężniki, bariero-poręcze stalowe, nawierzchnia asfaltowa), umocnienie stożków nasypowych, przebudowę dojazdów do mostu w zakresie dopasowania do nowej niwelety mostu, przebudowę chodników w zakresie dopasowania niwelety nowego mostu do istniejącej drogi, wykonanie nawierzchni na obiekcie, montaż barier ochronnych

Zakres robót drogowych na dojazdach do mostu – odcinek ok. 707 mb będzie obejmował : roboty rozbiórkowe nawierzchni, położenie nowej nawierzchni z dostosowaniem do niwelety mostu, przebudowę zjazdów, regulację odwodnienia liniowego, umocnienie rowu otwartego płytami ażurowymi , wykonanie zatoki autobusowej , przejścia dla pieszych , montaż barier ochronnych , wykonanie utwardzenia pobocza drogi , remont przepustów drogowych

Koszt realizacja zadania to 3.076.092,82 zł brutto, Termin realizacji zadania do 30 listopada 2022 r.

Inwestycja dofinansowana jest w ramach pozyskanych przez Zarząd Powiatu dofinansowaniu w wysokości 1.500.000,00zł. ze środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej, pozostały udział finansowy stanowią środki własne Powiatu .





---

# Odbył się odbiór robót drogowych w Mszanie Dolnej na ul. Zarabie

28 grudnia br. w Mszanie Dolej odbył się odbiór techniczny zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna w km 8+176 – 8+701 w m. Mszana Dolna ul. Zarabie” oraz „Remont drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna w km 6+955 – 8+176 w m. Mszana Dolna, ul. Zarabie”.

W odbiorze wykonanych robót drogowych związanych z odcinkową przebudową i remontem drogi powiatowej nr 1625K relacji Tenczyn-Glisne-Mszana Dolna w miejscowości Mszana Dolna ul. Zarabie na łącznej długości 1746 mb uczestniczyli: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Limanowski Agata Zięba, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Janusz Potaczek, Radni Powiatowi: Agnieszka Orzeł oraz Grzegorz Wójcik, Dyrektor PZD w Limanowej Marek Urbański, inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele wykonawców.



Pierwszy odcinek drogi i zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna w km 8+176,00 – 8+701,00 w m. Mszana Dolna, ul. Zarabie”(525 mb) realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LIMDROG Sp. zo.o. z Limanowej.

Zakres zadania obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, wykonanie odwodnienia liniowego w postaci korytek wodościekowych oraz kanalizacji opadowej, likwidacja przełomów, poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni i pobocza, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z częściowym utwardzeniem pobocza bitumicznie.

Wartość zadania : 1.507.095,42 zł. brutto. Realizacja nin. zadania była możliwa dzięki pozyskanym przez Powiat dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej w wysokości -w wysokości 585.127,00 zł. , pozostałe środki finansowe stanowiły wydatek własny Powiatu Limanowskiego.



Drugi odcinek drogi powiatowej w ul. Zarabie stanowiący kontynuację w/w zadania został wykonany w ramach remontu pn; „Remont drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna w km 6+955 – 8+176 w m. Mszana Dolna, ul. Zarabie” ( 1221 mb ) przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „JANDA” z Łostówki.

Zakres robót obejmował : roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie odwodnienia liniowego (odcinkowe odmulenie rowu przydrożnego, ułożenie korytek wodościekowych), likwidacja przełomów, poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni i pobocza, zjazdy, wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie pobocza drogi.

Jezdnia bitumiczna od pozostałej szerokości wykonanej konstrukcji bitumicznej stanowiącej pobocze drogi wydzielona będzie oznakowaniem poziomym – liniami krawężniowymi.

Wartość wykonanego zadania wyniosła: 1.520.000,00 zł brutto, które finansowane było w całości ze środków własnych Powiatu Limanowskiego.



Wykonanie przedmiotowego zakresu robót drogowych wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznej jest uwieńczeniem oczekiwań mieszkańców ul. Zarabie w zakresie poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na tym ciągu drogowym stanowiącym połączenie z wykonaną w poprzednich latach nową nawierzchnią drogi na pograniczu ul. Zarabie z miejscowością Glisne, oraz wykonaną odcinkową przebudową dalszego odcinka drogi wraz z obiektem mostowym łączącą się z drogą krajową nr

---

# Oficjalny odbiór przebudowanej drogi powiatowej w Przyszowej

We wtorek 6 października br. odbył się oficjalny odbiór przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna – Naszacowice w miejscowości Przyszowa (od mostu oś. Berdychów do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Kaniny w rejonie centrum Przyszowej) na odcinku 2,2 km.

Zadanie zrealizowane było w systemie dwuletnim 2020 / 2021. Dzięki pozyskanemu w ubiegłym roku przez Zarząd Powiatu Limanowskiego 50% dofinansowaniu z rządowego programu pomocowego – Fundusz Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Łukowica, którego dofinansowanie obejmowało wykonanie chodnika w 50% kosztów własnych zadania.

Wartość zadania po przetargu wyniosła: 4.363.616,87 zł, w tym:

- Fundusz Dróg Samorządowych: 2.167.981,00 zł ( 50% kosztów kwalifikowanych)
- Powiat Limanowski: 1.679.454,87 zł
- Gmina Łukowica : 516.181,00 zł ( 50% kosztów własnych chodnika)

Wykonawcą zadania było konsorcjum wykonawców: Firma „PROFEXIM” Oddział w Łostówce (lider) oraz Firma PRODIM z Krakowa.

W odbiorze drogi uczestniczyli: Wiesław Janczyk – Poseł na

Sejm RP, Józef Leśniak – I Wicewojewoda Małopolski, Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Józef Pietrzak Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Agata Zięba Wicestarosta Limanowski, Wojciech Włodarczyk, Czesław Kawalec i Józef Jaworski Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego, Kazimierz Jasiński i Grzegorz Wójcik Radni Powiatowi, Marek Urbański Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczowski wraz z radnymi i sołtysami gminy a także przedstawiciele wykonawcy inwestycji.

Zakres prac w ramach realizowanego zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przez Gminę Łukowica obejmował:

- przebudowę jezdni – poszerzenie i wzmocnienie jezdni, wykonanie nawierzchni bitumicznej
- wykonanie utwardzonego pobocza drogi
- utwardzenie zjazdów kruszywem oraz bitumicznie włączenia dróg gminnych
- wykonanie chodnika wraz z elementami bezpieczeństwa
- przebudowę obiektu mostowego
- regulację odwodnienia wzdłuż drogi wraz z przebudową przepustów drogowych
- wykonanie peronów przystankowych oraz przejść dla pieszych
- wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego





---

## **Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna-Ujanowice – Młynne**

**7 września w Starostwie Powiatowym w Limanowej podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1555 Łososina Dolna- Ujanowice – Młynne.**

W obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi , Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marka Urbańskiego oraz Głównego Księgowego PZD Bogumiła Król podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-



Mostowym LIMDROG Sp. z.o.o. z Limanowej reprezentowanym przez Macieja Szkarłat – Prezesa Zarządu na wykonanie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski ”- na odcinku 10 km począwszy od granicy Powiatu w m. Kobyłczyna do centrum Laskowej.

Zakres zadania obejmuje dostosowanie drogi do ruchu ciężkiego poprzez wykonanie: odcinkowej pełnej wymiany konstrukcji jezdni, wzmocnienie jezdni siatką stalową, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ( warstwa wiążąca i ściernalna ) wzmocnienie pobocza drogi wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie, odcinkowe wykonanie chodników w m. Strzeszyce, Kamionka Mała i Laskowa, ścieżki rowerowo-pieszkiej pomiędzy mostami w Laskowej wraz z oświetleniem ulicznym w partnerstwie z Gminą Laskowa, regulację odwodnienia, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdów, odcinkowym umocnieniem skarp płytami ażurowymi, odcinkowej przebudowy kolidującej sieci teletechnicznej, montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne, wyspy segregacyjne , oznakowanie poziome i pionowe .

Wartość podpisanego kontaktu : 23.669.949,99zł brutto.  
Zadanie realizowane będzie w systemie trzyletnim 2021/2023.

Umowny okres realizacji zadania to 36 m-cy, zakończenie planowane jest w 2023r, natomiast największe zaangażowanie robót przewidziane jest w roku 2022 .

Realizacja zadania możliwa jest dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 55% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa z programu pomocowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

## POWIAT LIMANOWSKI

województwo małopolskie

### Mapa sieci dróg



„Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młyne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski”

# Od jutra utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej nr 1612K Laskowa – Nagórze

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że w związku z rozpoczętą przebudową i rozbudową obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 1612K Laskowa – Nagórze w m. Laskowa w km 0+812 (drugi most od centrum Laskowej) z dniem 18.08.2021 r. nastąpią znaczne utrudnienia w ruchu na przedmiotowej drodze.


**Wykonanie przedmiotowego obiektu wiąże się z całkowitym wyłączeniem przejezdności w obszarze niniejszego mostu.**

W związku z powyższym na czas prowadzenia robót wykonany będzie objazd pomiędzy Laskowa – Nagórze a centrum Laskowej drogą wojewódzką nr 965 przez miejscowość Młynne i dalej droga powiatową nr 1555K Ujanowice – Młynne. Mieszkańcy Laskowej będą mieli możliwość dojazdu do swoich posesji do wysokości przebudowywanego obiektu mostowego. Zakres prowadzonych robót będzie także obejmował wykonanie nowej nawierzchni na dojazdach z obu stron mostu na ogólnej długości 700 m.b. Planowany czas zakończenia zadania to 30.11.2021 r. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST Laskowa 803, 34-602 Laskowa będzie dokładał wszelkich starań do jak najszybszego zakończenia zadania.

W związku z zaistniałymi utrudnieniami w ruchu prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do wskazanego objazdu.

[Mapa PDF](#)



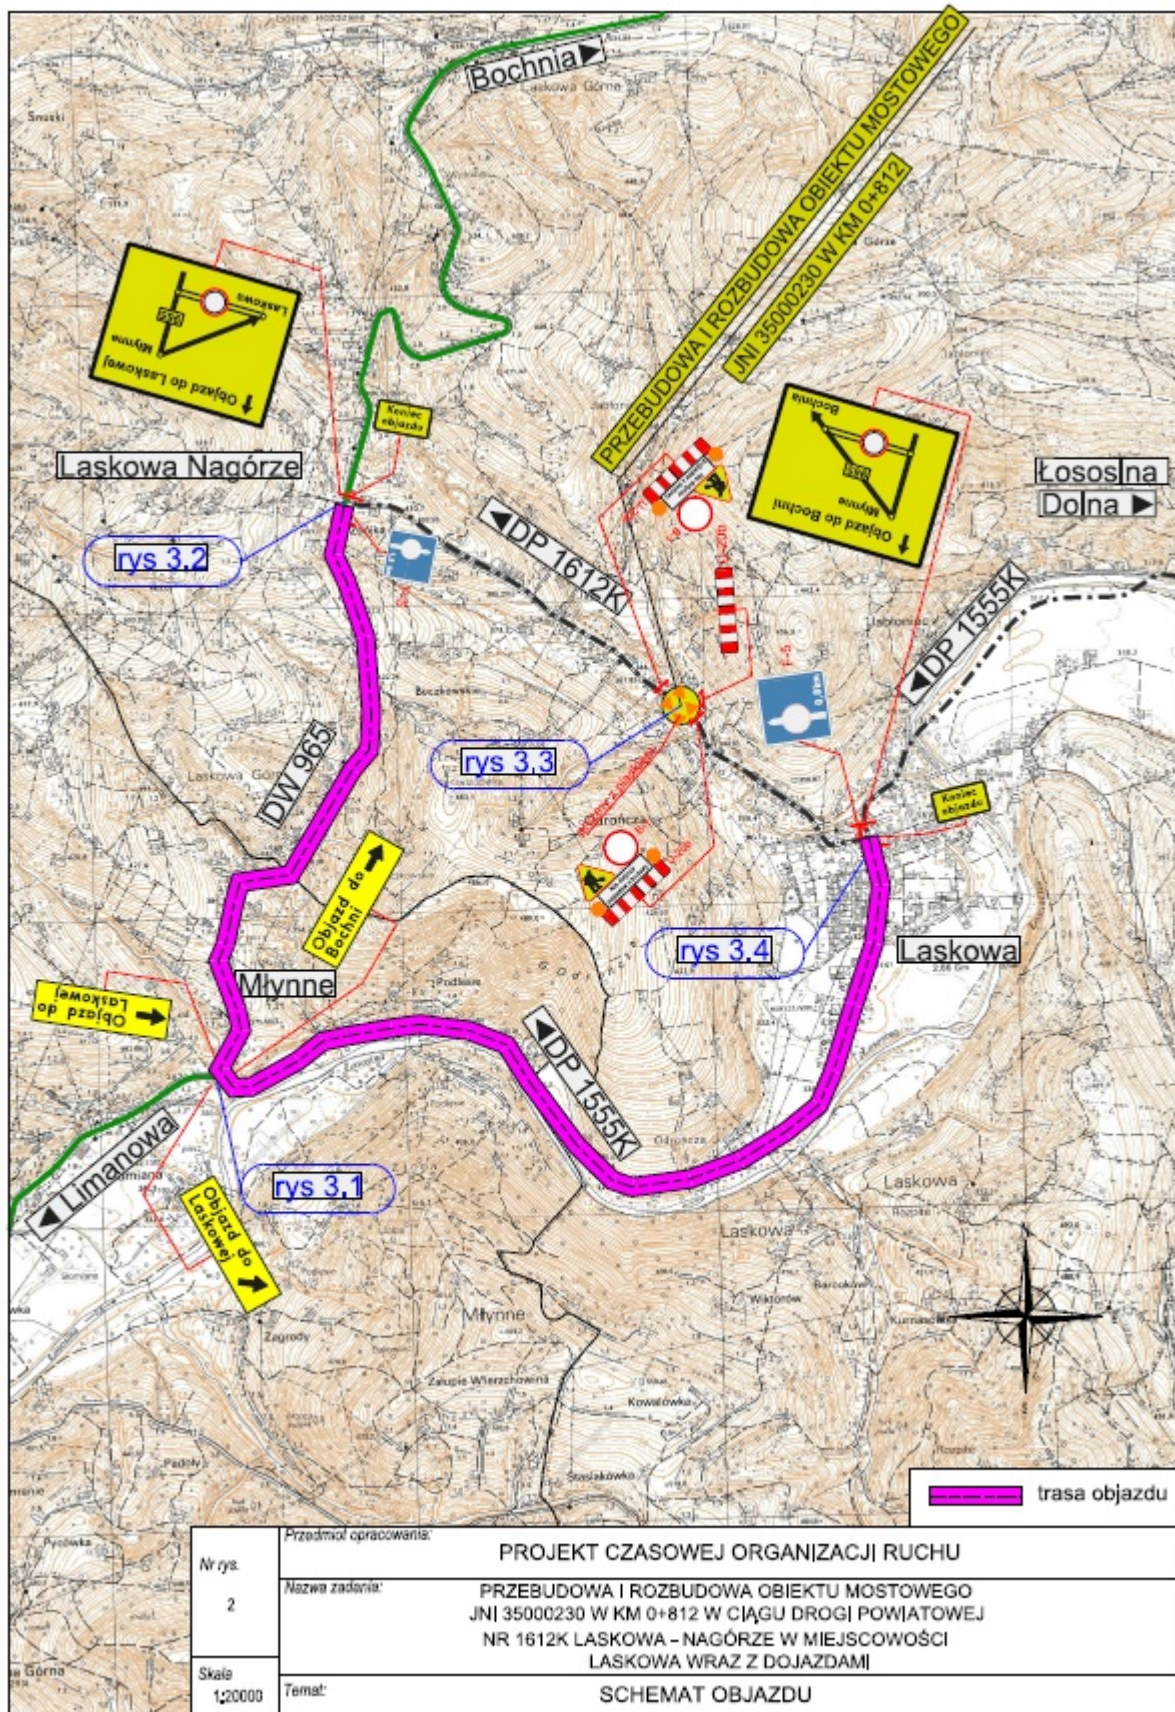

Nr rys. 2	Przedmiot opracowania:	PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
	Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO JNI 35000230 W KM 0+812 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1612K LASKOWA - NAGÓRZE W MIEJSCOWOŚCI LASKOWA WRAZ Z DOJAZDAMI
Skala 1:20000	Temat:	SCHEMAT OBJAZDU

# Podpisano umowę na przebudowę mostu w Laskowej Nagórze

We wtorek 10 sierpnia w starostwie Powiatowym w Limanowej została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI 35000230 w km 0+812 w ciągu drogi powiatowej nr 1612K Laskowa – Nagórze w miejscowości Laskowa wraz z dojazdami” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612K Laskowa – Nagórze w km 0+245 – 0+801 i 0+832 – 0+973 w m. Laskowa w zakresie jezdni i pobocza”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo – Inżynieryjnego BUDMOST Rafał Jędrzejek oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Grzegorz Pach oraz Bogumił Król.

Przedmiotem realizacji zadania jest:

- przebudowa obiektu mostowego,
- przebudowa dojazdów do obiektu mostowego (wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0 mb i wzmocnieniem geosiatką, regulacja odwodnienia, umocnienie skarp koszami siatkowo- kamiennymi),

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usługowo- Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek  
Laskowa 803, 34-602 Laskowa.

Termin realizacji:

15 grudzień 2021 r.

Całość wynagrodzenia robót budowlanych: 1 665 703,33 zł brutto w tym:

- rezerwa subwencji ogólnej – 832 851,00 zł
- środki własne (Powiat Limanowski) – 832 852,33 zł





---

## **Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym [Aktualizacja]**

Starosta Limanowski uprzejmie informuje, że w związku z planowanym położeniem nawierzchni bitumicznych (warstwa ścieralna) całą szerokością jezdni w dniach od 03 do 04 sierpnia 2021 r. (wtorek, środa) w godzinach od 8:00 do 20:00 nastąpi okresowe wyłączenie z ruchu na 2,5 kilometrowym odcinku drogi powiatowej nr 1579 K relacji Siekierzyna – Naszacowice tj. od mostu w Przyszowa „Berdychów” do centrum Przyszowej.

Mając na uwadze powyższe utrudnienie w ruchu prosimy o korzystanie w miarę możliwości z innych dostępnych połączeń drogowych w rejonie prowadzenia inwestycji . Ponadto wyznaczony będzie objazd pomiędzy Siekierczyną a Przyszową przez Starą Wieś „Wola”, Roztokę, Łukowicę, Stronie i odwrotnie.

W terenie kierować ruchem i udzielać informacji będą pracownicy i wykonawcy.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, podane wyżej ramy czasowe mogą ulec zmianie/ przesunięciu.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość!

[Pismo – informacja Starosty Limanowskiego](#)

---

## **Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację ważnych inwestycji drogowych**

Podczas XVII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak wręczył czeki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla samorządów z Powiatu Limanowskiego. Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 22,6 mln zł na realizację dwóch ważnych inwestycji drogowych.

Symboliczny czek na kwotę 22 647 523 zł z rąk wicewojewody odebrali Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak. Środki z RFRD powędrują również do samorządów powiatu limanowskiego:


Gminy Jodłownik, Gminy Kamienica, Gminy Limanowa, Miasta Limanowa, Gminy Łukowica, Gminy Słopnice oraz Miasta Mszana Dolna.

Otrzymane przez Powiat Limanowski środki przeznaczone będą na realizację dwóch nowych zadań:

1. przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyzna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, . Okres realizacji zadania to 04.2021r. – 09.2023r. Wysokość dofinansowania – 15 970 901,00 zł
2. remont drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna-Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do km 10+525, na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III km od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra. Okres realizacji zadania 04.2021r. – 09.2022r. Wysokość dofinansowania 6 676 622,00 zł.

Warto wspomnieć, że w trakcie realizacji są dwa zadania które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozpoczęte w 2020 r. i kontynuowane w 2021 r.:

1. przebudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień; odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka, odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce. Okres realizacji zadania 07.2020r. – 09.2022r. Wysokość dofinansowania – 7 089 963,00 zł
2. przebudowa drogi powiatowej nr 1579 K Siekierczyzna – Naszacowice w km od 2+468,68 do km 4+638,00 w miejscowości Przyszowa. Okres realizacji zadania 08.2020r. – 09.2021r. Wysokość dofinansowania – 2 167 981,00 zł

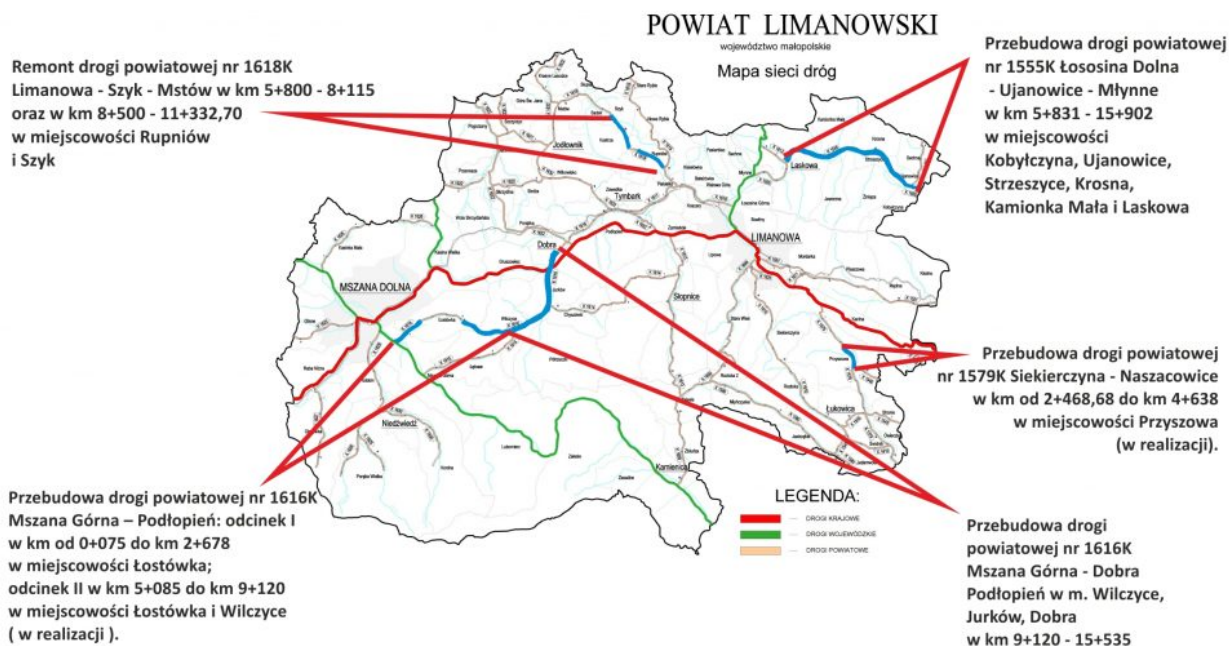

Zadanie które znalazło się na liście rezerwowej to:

1. remont drogi powiatowej nr 1618K Limanowa-Szyk-Mstów na odcinku I w km od 5+800 do km 8+115, na odcinku II w km od 8+500 do km 11+333 w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie, Szyk. Wysokość dofinansowania – 5 548 249,00 zł.

## Kolejna umowa podpisana!

Dzisiaj, 12 stycznia 2021 r. została zawarta umowa o roboty budowlane na zadanie pn. „Dostosowanie obiektu „Starej Kolonii” w Porębie Wielkiej do potrzeb ewakuacyjnych wraz z

**zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno-technicznych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”, w ramach zadania grantowego „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”, realizowanego w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014–2020.**

Koszt przedmiotowego zadania wyniesie 219 186,00 zł i w całości finansowany będzie z ww. grantu.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- wymianę lamp oświetleniowych,
- wymianę gniazd i włączników,
- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z poszerzeniem otworów,
- wymianę kabin prysznicowych,
- wymianę posadzki,
- renowację parkietu,
- wykonanie okładziny schodów i spoczników wewnętrznych,
- wykonanie instalacji teletechnicznej,
- wykonanie zabudowy gipsowo – kartonowej,
- wykonanie lamperii z tynków żywicznych,
- malowanie ścian i sufitów,
- wymianę balustrady schodów wewnętrznych.

Wykonawcą zadania jest firma – Usługi Remontowo-Budowlane „URBUD” Krystian Uryga z Łęki. Planowany termin zakończenia inwestycji, to 15.03.2021 r.



---

# **Zakończyła się przebudowa obiektu mostowego w m. Przyszowa**

**Dzisiaj odbył się odbiór techniczny inwestycji, w ramach której przebudowano obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w m. Przyszowa.**

W odbiorze wzięli udział: poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, członek Zarządu Powiatu Wojciech Włodarczyk, radni powiatowi, Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczowski wraz z radnymi gminnymi, dyrektor PZD Marek Urbański oraz przedstawiciele Wykonawcy i inspektor nadzoru.

Zakres przedmiotowego zadania obejmował przebudowę obiektu mostowego z podniesieniem obciążenia do 40 ton, wykonanie odcinkowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku ok. 746 mb wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6mb oraz wykonanie chodnika, zatoki autobusowej oraz oświetlenia ulicznego.

Na realizację niniejszej inwestycji Powiat Limanowski pozyskał 50% dofinansowania ze środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Wartość inwestycji, to 2 963 490,76 zł. Zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Łukowica. Wykonawcą inwestycji była firma ZIBUD Sp. z o. o. z Kamienicy.



